Panneau de clôture
UH24



Tolérance: +/-0.5 mm
0.8 po (21 mm)

6.3 po (160 mm)
Tolérance: +/-2 mm

Panneau de clôture
UH66



Tolérance: +/-0.5 mm
0.8 po (21 mm)

6.3 po (160 mm)
Tolérance: +/-2.5 mm

UH24 COULEURS
STANDARDS

IPÉ

TECK

CÈDRE ROUGE

ANTIQUE

GRIS ARGENTÉ

CHARBON

UH66 COULEURS
STANDARDS

TECK

CÈDRE ROUGE

GRIS ARGENTÉ

PDF
GUIDE D'INSTALLATION

SITE WEB
CLÔTURE

AVANTAGES

PANNEAUX DE CLÔTURE

- 95% de matériaux recyclés
- Belle finition brossée
- Sans entretien, Protection UV
- Compatible avec les autres produits NewTechWood

SYSTÈME DE CLÔTURE

- Extrusion d'aluminium durable
- Porte pré-assemblée

DIMENSIONS GÉNÉRALES

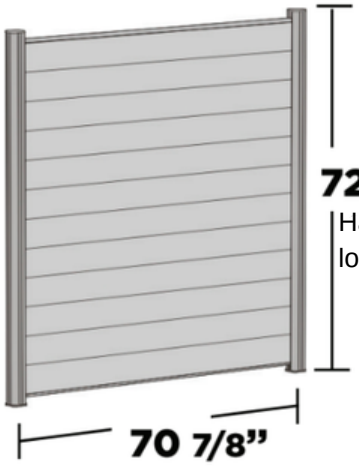

Distance standard, d’un centre de poteau à l’autre, lorsque tout est installé avec les accessoires standards. Tous les panneaux et accessoires peuvent être coupés à la longueur souhaitée.

DIMENSIONS DU POTEAU

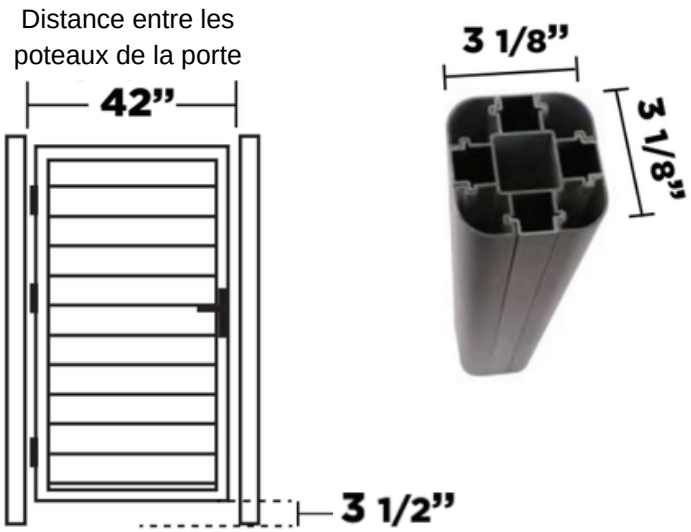

COMPOSANTES

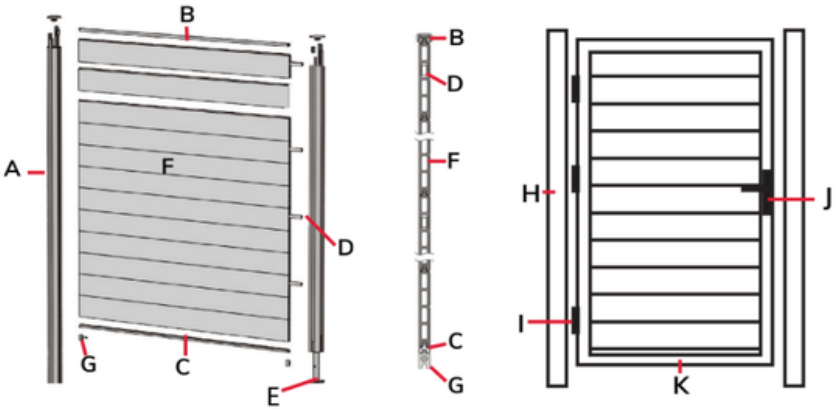

A **- Poteau de clôture.** Longueurs de 6' 2" pour installation de surface et 9' pour installation dans le béton. (voir E).
B - **Bordure supérieure** en noir satiné.
C - **Bordure de démarrage** en noir satiné.
D - **Tubes de renforcement** en métal.
E - **Support de poteau,** optionnel, requis seulement pour les installations en surface.
F - **Panneaux de clôture** (12 par panneau complet).
G - **Support** avec vis.
H - **Poteaux pour porte** (kit de 2 poteaux, 9 pieds).
I - **Charnières** (3).
J - **Poignée** contemporaine avec serrure et clés.
K - **Porte de clôture**. Pré-assemblée. Comprend le cadre en noir satiné et les panneaux de clôture.

CE QUI EST INCLUS

UH24-KIT-XX* : ENSEMBLE DE CLÔTURE UH24
12 Panneaux de 1.76m (F)
4 Tubes de renforcement 1.76m (D)
1 Moulure de départ pour UH24 1.76m (C)
1 Moulure de finition pour UH24 1.76m (B)
2 Supports avec vis (G)

UH66-KIT-XX* : ENSEMBLE DE CLÔTURE UH66
12 Panneaux de 1.76m (F)
4 Tubes de renforcement 1.76m (D)
1 Moulure de départ pour UH66 1.76m (C)
1 Moulure de finition pour UH66 1.76m (B)
2 Supports avec vis (G)

POST-1900 : ENSEMBLE DE POTEAU 1.90M
1 Poteau 1.90m avec capuchon (A)
4 Moulures de 1.90m
1 Base de poteau (E)

POST-2740 : ENSEMBLE DE POTEAU 2.74M
1 Poteau 2.74m avec capuchon (A)
4 Moulures de 1.90m

PORTE DE CLÔTURE
(les 3 items DOIVENT être commandés)

FG04-UH24-XX/FG04-UH66-XX*
1 Porte de clôture pré-assemblée (K)
AP16-2
2 Poteaux 2.4m (H)
(choisir entre poignée gauche ou droite)
DL02
1 Kit de poignée (J) et 3 pentures (I)

***XX = CODE COULEUR**
UH24: IP, TK, RCE, AT, SI, CH
UH66: TK, RCE, SI

COMMENT FAIRE UN DEVIS DE CLÔTURE?

1 - CALCULER LE NOMBRE DE PANNEAUX NÉCESSAIRES

FORMULE: $\dfrac{\text{(Total en pieds linéaires de la clôture) - (Nb. de portes X 3,75)}}{5{,}906} =$ **PANNEAUX NÉCESSAIRES** *(arrondissez vers le haut)*

2 - CALCULER LA LISTE DE MATÉRIAUX NÉCESSAIRES POUR LE DEVIS

**XX = Code de couleur (IP, TK, RCE, AT, SI , CH)*

Pièces à commander par panneau de clôture

1x FPGR-2740
1x ST-1760-4
1x FSE-A-1760
1x UH24/UH66-XX*

Pièces à commander par porte de clôture

1x FG04-UH24/UH66-XX*
1x AP16-2
1x DL02

IMPORTANT - Toujours ajouter 1 poteau de clôture (FPGR-2740) à votre devis lorsqu'aucune porte n'est installée.

EXEMPLE 1

35 pieds linéaires de clôture, sans porte, couleur Teck
(35 / 5,906 = 6)

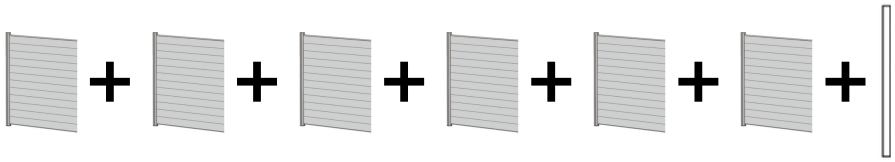

7 x FPGR-2740
6 x ST-1760-4
6 x FSE-A-1760
72 x UH24/UH66-TK

EXEMPLE 2

28 pieds linéaires de clôture, avec 1 porte, couleur Teck
((28-3,75) / 5,906 = 5)



5 x FPGR-2740
5 x ST-1760-4
5 x FSE-A-1760
60 x UH24/UH66-TK
1 x FG04-UH24/UH66-TK
1 x AP16-2
1 x DL02

CONTACTEZ-NOUS

TEL: (1) 866.689-2262
INFO@NTWCANADA.CA

newtechwood.ca